

Anschaltrelais AR 100 für OB-Fernsprecher

ArtikelNr.: 60600



Das Anschaltrelais übergibt AC Rufsignale auf beliebige Signalgeräte. Durch die potentialfreie Anschaltung können sowohl Wechselstrom-, als auch Gleichstrom-Signalgeräte mit eigener Stromversorgung im Rhythmus des Telefonrufs betrieben werden.

Leistungsmerkmale:

- potentialfreie Anschaltung von Gleichstrom- und Wechselstromgeräten bis 250V AC mit max. 6A
- Montage auch in feuchten Räumen und an geschützten Stellen im Aussenbereich

Anwendungen:

Eisenbahnen
Bergbahnen / Seilbahnen / Skilifte
Industrie
Wehrtechnik
Rettungswesen
Sicherheitswesen

Technische Daten:

Eingangsseite:

Rufspannung > 25 V - 130V
Frequenzbereich 15 - 15 Hz
Scheinwiderstand > 20 kOhm


Ausgangsseite:

Schaltstrom 6 A / 250 Vac oder 6 A / 30 Vdc
Schaltspannung max. 400 VAC oder 150 VDC
Schaltleistung 150 W oder 150 VA


Umgebungstemperatur - 20 ... + 50 °C
Material Thermoplast
Schutzart Gehäuse IP 54
Gewicht 200 g
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Maße L x B x H 98 x 98 x 53 mm



Anschlussbelegung

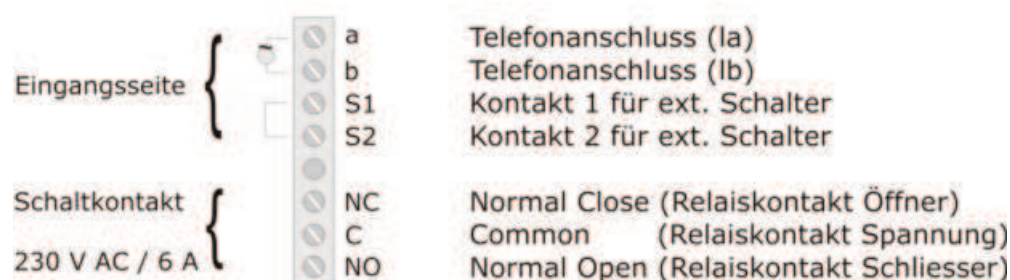

Achtung!
Sollten Sie die Kontakte mit 230V Netzspannung belegen, beachten Sie, dass Arbeiten mit Netzspannung nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden dürfen.

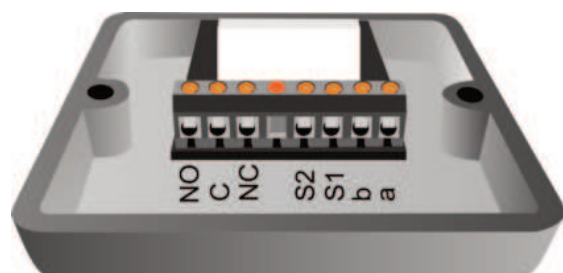

signaltechniksprengergmbh

Zum Kugelfang 24
95119 Naila
Telefon 09282/9638-400
Telefax 09282/9638-430
info@sts-sprenger.de
www.sts-sprenger.de