



Anschalthinweis

Klingel mit Tonruf und optischer Anrufsignalisierung Tonrufzweitgerät WK 958 AP/UP

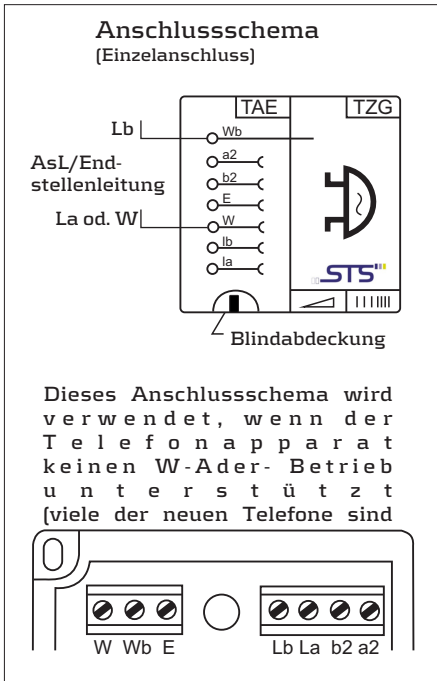


AP-Ausführung

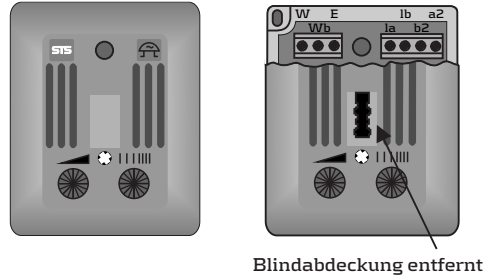

Blindabdeckung entfernt

UP-Ausführung

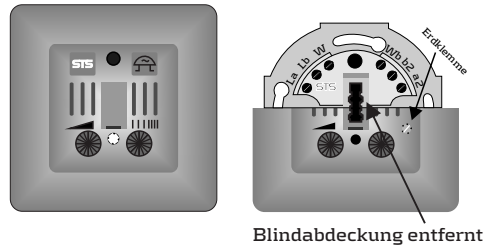





Blindabdeckung entfernt

Der WK 958 ist für Anschaltung an das öffentliche Telekommunikationsnetz und baugleiche Nebenstellenanlagen konzipiert.

Die dabei zugrunde liegende Telekommunikationsnorm FTZ 1TR110 begrenzt die auslösende Rufwechselspannung auf einen Effektivwert zwischen 38 und 70V AC.

Verschiedene Router und Nebenstellenanlagen unterschreiten diese Werte

AsL = Anschlussleitung

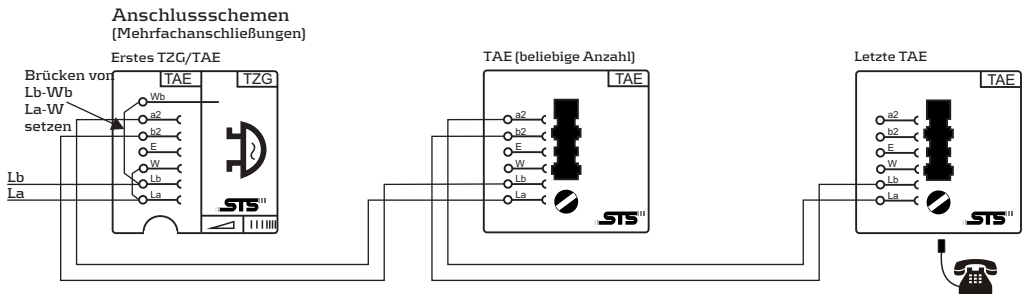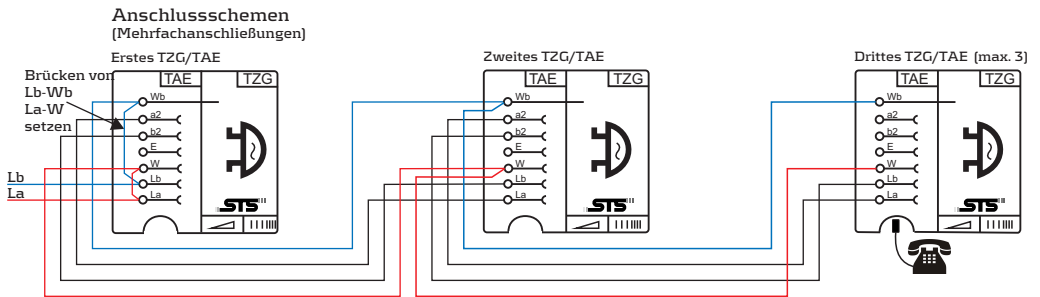

Allgemeines:

Die Tonrufweitgeräte WK958 AP und WK958 UP sind für die zusätzliche Signalisierung eines ankommenden Rufes an einer AsL/Endstellenleitung oder dem a/b-Anschluss einer TK-Anlage vorgesehen.

Diese Anschlussschemen werden anstelle der alten W-Ader-Beschaltung verwendet, da viele der aktuellen Telefonapparate keinen W-Ader Betrieb mehr unterstützen.

AsL = Anschlussleitung